



**Iceberg  
Salat Centar**

*Domaći brend  
kome se veruje*

# PLASTENICI

ZA USPEŠNE PROIZVOĐAČE POVRĆA




## Proizvodnja plastenika

Iceberg Salat Centar se bavi plastičkom proizvodnjom povrća preko 30 godina i ima veliko iskustvo u pravljenju plastenika prvo za svoje potrebe a kasnije i za druge kupce.

Svi plastenici se prave od šavnih pocinkovanih cevi debljine zida od minimum 2 mm. Trajnost konstrukcije je provereno kod nas preko 20 godina a za trajnost folije proizvođač garantuje od 3 do 5 godina. Veoma su otporni na snegove i vetar čak i preko 17m/sec koji se smatra elementarnom nepogodom.

Da bi se podigli naši plastenici nisu potrebne posebne pripreme terena. Bitno je da je teren izravnat bez drveća, panjeva ili šiblja. Kako se ankeri ne betoniraju, plastenici se po želji kupca, kasnije mogu premeštati, produžavati ili skraćivati a da ne izgube svoju funkciju, stabilnost i trajnost.

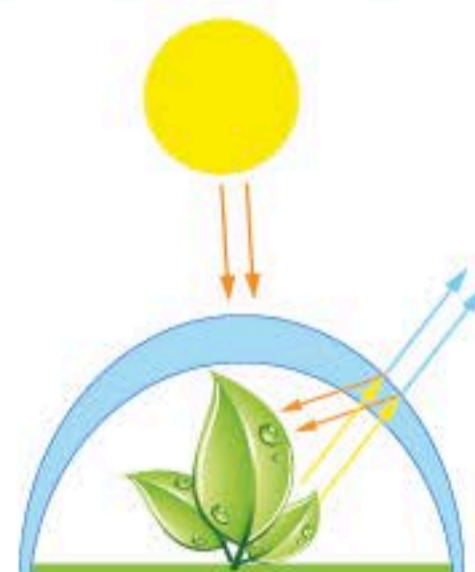

## Prodaja ključ u ruke

Iceberg Salat Centar sve plastenike izrađuje po sistemu "ključ u ruke". Kupci samo treba da odrede mesto gde žele da postavie plastenik. Mi ne prodajemo samo plastenike već po želji dajemo objašnjenja o procesu proizvodnje povrća a kasnije i besplatne savete o svemu što je potrebno za taj proces.

Uz isporučene plastenike kupci dobijaju:

- Kuke sa žicama za koje se kači rod paradajza, krastavca, paprike i drugo.
- Kompletan irigacioni sistem kap-po-kap, sa količinom kapajućih traka potrebnih za kulturu koja će se gajiti u tim plastenicima.

Po porudžbini Iceberg Salat Centar radi:

- Grejanje plastenika na sve vrste energenata.
- Bočno provetranje sa ručnim i elektro-podizačima.
- Isporuke "mulch" folija sa otvorima - za svaku vrstu povrća posebno.
- Isporuke tekstilnih folija "agrila" - za prepokriivanje kultura koje se gaje zimi.

**I NAJVAŽNIJE, MI MOŽEMO DA VAM OTKUPIMO  
POLJOPRIVREDNE PROIZVODE AKO SU PROIZVEDENI  
PO STANDARDIMA KOJI SE TRAŽE ZA POVRĆE.**

# Tipovi plastenika

## Salat Centar I

**Dimenzija:** širina 5 m a visina 2,5 m; dužina od 6 do maksimalno 30 m.

**Konstrukcija:** lukovi su od pocinkovanih cevi  $\varnothing$  26 mm postavljeni na rastojanju od 1,5 m i povezani su sa tri uzdužne linije od kutija 20/20 mm. Sa obe strane su leptir vrata koja omogućavaju maksimalno provetravanje plastenika. Vrlo pogodan za one koji prvi put kreću u plasteničku proizvodnju.

## Salat Centar II

**Dimenzija:** širina 5,5 m; visina 2,75 m; dužina od 6 do 30 m.

**Konstrukcija:** lukovi su od pocinkovanih cevi  $\varnothing$ =33,7 mm postavljenih rastojanju od 2 m i povezanih sa 4 uzdužne linije od kutija 20/20 mm. Lukovi su ojačani sa poprečnom linijom od kutija 20/20 mm.

Ovaj tip plastenika smatra se osnovnim tipom većih plastenika jer ima karakteristike velikog plastenika (provetravanja, luftaše, kubaturu) i vrlo pristupačnu cenu. U njega se može smestiti 6 redova paradajza, krastavaca i 8 do 10 redova paprike. Zimi se mogu montirati i dodatni tuneli koji dopunski štite biljku od mraza.

## Salat Centar V

**Dimenzije:** širina 8 m; visina 3,6 m; dužina od 10 do 50 m bez bočnog provetravanja. Ako se ugrađuje bočno provetravanje onda dužina može da ide i do 100 metara.

**Konstrukcija:** spoljnji lukovi su od pocinkovanih cevi  $\varnothing$ = 26 mm a unutrašnji od pocinkovanih cevi  $\varnothing$ = 22mm. Cevi su povezane poprečno zavarenim cevima  $\varnothing$ =22mm. Ima 7 uzdužnih linija od kutija 20x20 mm, kosnice koji ukrućuju konstrukciju, a na unutrašnji luk zakačenu mrežu za vezivanje roda za konstrukciju.

Ovo je najprodavaniji tip Iceberg Salat Centar plastenika. Vrlo je praktičan za obradu s obzirom da se čela kompletno otvaraju jer su donja vrata četvorodelna a gore je luftaš što pruža mogućnost dobrog provetravanja čak i na dužini do 50 m. Izuzetno je otporan na vetar i sneg zbog duple konstrukcije.

## Salat Centar VI

**Dimenzije:** širina 10 m; visina 4,7 m; dužina 10-50 m.



**Konstrukcija:** i spoljnji i unutrašnji lukovi su od pocinkovanih cevi  $\varnothing$ =26,9 mm, povezanih sa zavarenim cevima  $\varnothing$ =22mm na 2 metra luk od luka. Ima 7 uzdužnih ukrućenja, sa linijama od kutija 20/20 mm i kosnicima koji dodatno ojačavaju konstrukciju. Vrata mogu biti petodelna sa duplim luftašima.

Plastenik Salat Centar tip VI se može praviti sa ravnim bočnim stranama, po želji i bočnim otvaranjem ručno ili na elektromotor, gde je to moguće. Ako je namena plastenika da služi kao magacin, onda se prave četvorodelna vrata koja omogućavaju ulazak kamiona ili šlepera.

## Salat Centar VII

**Dimenzije:** širina 12 m; visina 5,5m i više. Dužina po želji (preporuka je dužina do 100 m, sa bočnim otvaranjem); bočne strane ravne do visine od 2,5 m.

Plastenik Salat Centar tip VII sadrži veoma jednostavan sistem za kačenje roda, klizna vrata i foliju na naduvavanje ako tako želi korisnik. U tom slučaju je potrebno da ima priključak za struju. Ustvari, svi naši tipovi plastenika se mogu uraditi sa duplom folijom na naduvavanje, ali mi iz iskustva preporučujemo više jednostruku foliju radi bolje prozračnosti. Ovakvi plastenici su pogodni za grejanje jer imaju veliku kubikažu vazduha - njih je teže zagrejati, ali se takođe teže hlade, pa noću održavaju temperaturu do ranih jutarnjih sati, što je veoma bitno za uzgoj biljaka. Sa ceradom umesto folije, vrlo su zahvalni za magacine jer je to najefikasniji zatvoreni prostor, za koji ne treba dozvola za gradnju.

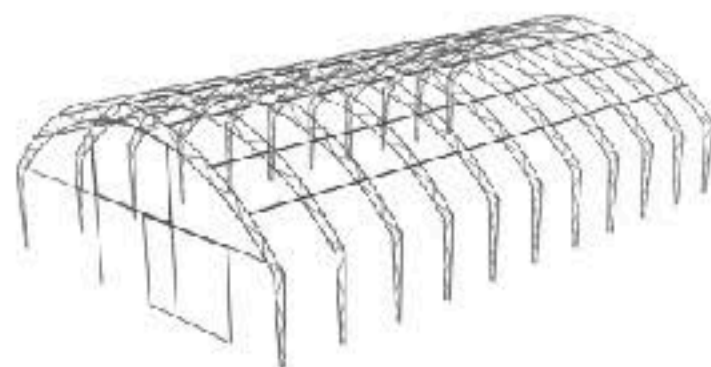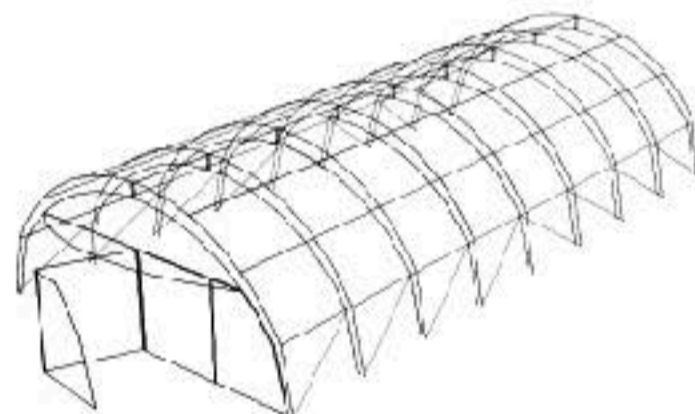



**Iceberg  
Salat Centar**

**Iceberg Salat Centar d.o.o, Vinogradska 40, 11271 Surčin - Novi Beograd, Srbija  
Tel: +381 11 22 60 307, +381 65 273 26 27, +381 64 841 28 07  
e-mail: [office@salatcentar.com](mailto:office@salatcentar.com) • [www.plastenicisalatcentar.com](http://www.plastenicisalatcentar.com)**